CARACTERISTIQUES DES PANNEAUX DE PORTE

Ligne	LIDER PLUS	DESIGN
DESIGN	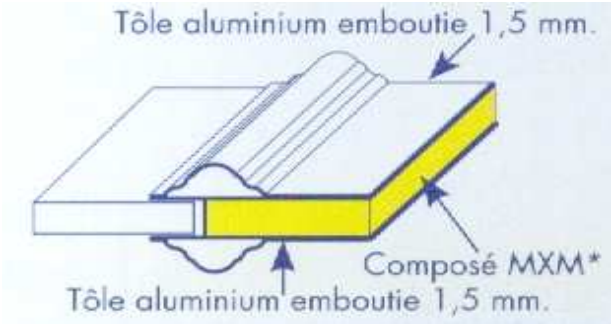	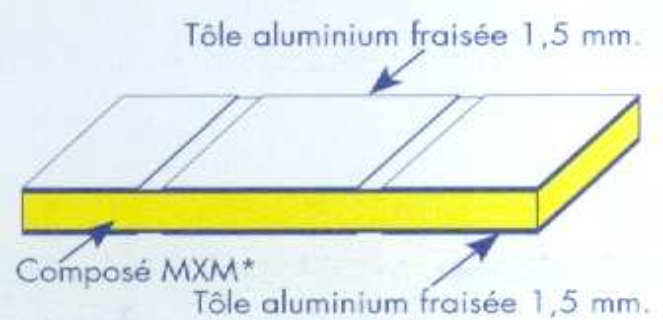
TOLES	Emboutie 1.5 mm	Fraisée 1.5 mm
DIMENSIONS	2100 x 900 mm	2100 x 900 mm
Intérieur	STANDARD : composé (multiplex / xps / multiplex (*) EN OPTION : Composé Renforcé, Multiplex	STANDARD : composé (multiplex / xps / multiplex (*) EN OPTION : Composé Renforcé, Multiplex, multiplex renforcé.
Epaisseur	28 mm +/1 mm	28 mm +/1 mm
Composition des vitrages		
N°Modèles	7	24

	EXT	CH.AIR	INT
CATHEDRAL	44.2	10	4
CATHEDRAL PETITS BOIS	44.2	10	4

	EXT	CH.AIR	INT
CREPI	44.2	10	4
PICKS	44.2	10	4
MATE	44.2	10	4
FUSSING	4	10	44.2

XPS : Polystyrène extrudé; MULTIPLEX : Contre plaqué bois.
* Détail Composé MXM

SECTION MXM POUR PANNEAU 28

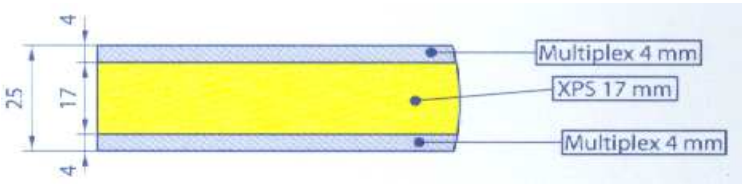

CREPI (équivalent G200)

MAT (Dépoli sablé)

PICKS (Dépoli sablé avec petits carré)