




Ce volet est équipé d'un moteur MVO-OXIMO RTS.
La mise en route du volet diffère en fonction de la configuration du moteur : il est impératif de suivre le mode opératoire ci-dessous.

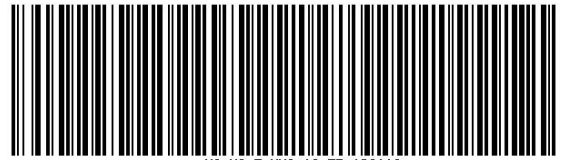


NO-M0-1-MVO-02-FR-032008

Notice du moteur MVO : moteur réglé & télécommande encore à mémoriser sur le volet.

Votre volet roulant doit être installé conformément à sa notice de pose.

Pour que le volet fonctionne, il faut dans l'ordre :

1 Une ALIMENTATION ELECTRIQUE

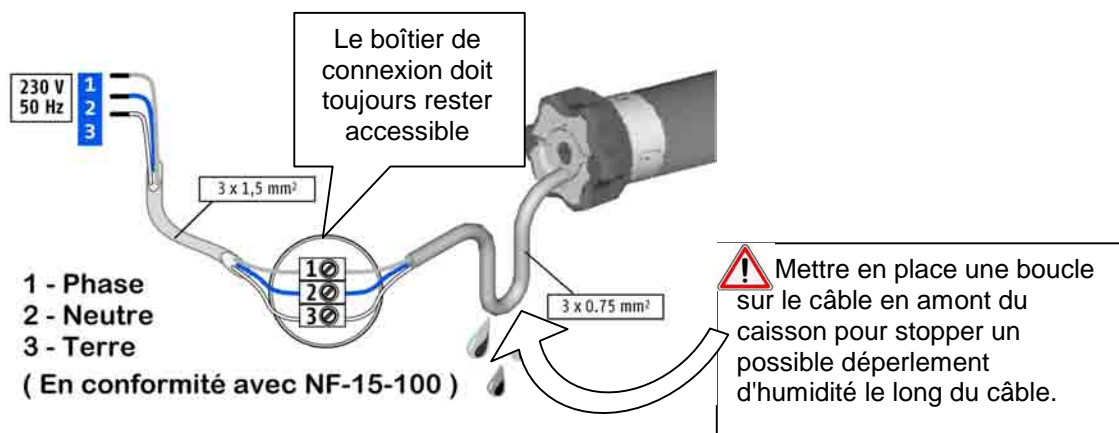

Astuce : utiliser de préférence un câble de réglage référence 686071 (non fourni) avant le branchement définitif par une personne habilitée ou un électricien.



Une fois le branchement réalisé, mettre sous tension uniquement le volet concerné par la mémorisation de la télécommande.


⇒ Celui-ci fait un bref mouvement de va et vient lors de la mise sous tension.

Précisions concernant la télécommande :

Exemple de commande MVX-SITM (Situ RTS) :



Modèle de télécommande non contractuel.



2

La TELECOMMANDE RADIO RTS INDIVIDUELLE à mémoriser



Le moteur MVO de ce volet est préréglé pour fonctionner en mode de recherche automatique des arrêts de fins de course(*).

Mémorisation de la télécommande :

A - Donner une impulsion simultanée sur les deux touches montée et descente pour prendre le contrôle : le volet réagit par un bref mouvement de montée/descente.



B - Donner une impulsion **brève** sur le bouton de programmation au dos et relâcher : le volet réagit par un bref mouvement de montée/descente : la télécommande est maintenant mémorisée.



Mémorisation effectuée

3

Faire un TEST DE FONCTIONNEMENT sur un cycle complet montée / descente

Faire faire un premier cycle de fonctionnement complet au volet en le faisant bouger d'abord vers le sens opposé par rapport à sa position actuelle(*).

- Une impulsion sur la touche descente doit faire descendre le volet.



- Une impulsion sur la touche montée doit faire monter le volet.



(*) En mode automatique, le moteur MVO / OXIMO RTS recherche lui-même ses fins de course (positions de butée haute et de butée basse) pendant le premier cycle de fonctionnement de montée/descente.


Informations d'utilisation :

Bien repérer chaque télécommande par rapport à son volet s'il y a plusieurs volets.

- Une impulsion sur la touche stop "my" pendant le fonctionnement permet d'arrêter le volet.

- Une impulsion sur la touche stop "my" lorsque le moteur est à l'arrêt permet d'atteindre la position favorite "my".

La position favorite d'origine peut être modifiée : pour cela, stopper le volet à l'endroit de la position favorite voulue et rester appuyé sur le bouton stop "my" jusqu'au mouvement de va et vient du tablier ; la nouvelle position favorite est mémorisée.



Pour le rajout d'une télécommande complémentaire, voir notice "Programmation d'une commande radio RTS SUPPLEMENTAIRE ou GENERALE".